

本報告書の全部又は一部の無断
転載転用を固くお断りします。

KAKEN

2018年

No. OS-17-075525

試験報告書

依頼者 有限会社 ナル・コーポレーション 殿
品名 ストップ付きハウスパッカーバネなし ①、② 計 2 点
試験項目 パッカーの取付強度

平成30年 2月20日付けで当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

平成30年 2月28日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
一般財団法人 カケンテストセンター
大阪事業所 資材ラボ
Tel (06)-6441-0315 Fax (06)-6441-2420



記

試験項目	試験結果		試験方法
	①	②	
パッカーの取付強度 (N)	198	244	依頼者指定方法 長さ 30cm の金属パイプ*に試料（パッカー）を用いてビニールシート*を固定し、金属パイプをほぼ水平に保持した状態で試料が外れる方向にビニールシートを引張ったときの最大強力を測定した（試験状況写真参照）。 引張速度 : 20cm/min n = 1 にて試験実施

* : 依頼者提供品


試料①



試料②



試験状況写真

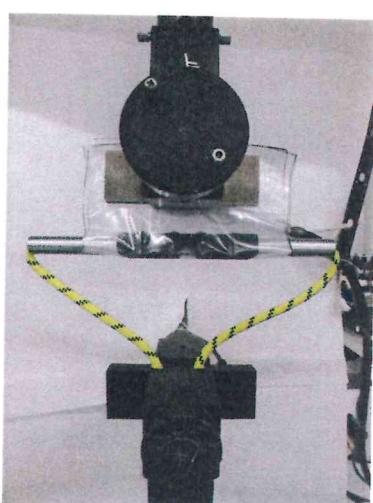

以上

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口（ロット）全体の品質を報告するものではありません。
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。

確認	作成